

# Quickjack Meethulp

## 4 Dingen die u moet weten

### A - Leeggewicht Voertuig

Het leeggewicht van uw voertuig zonder extra belading

### B - Banden afstand


De krapste afstand tussen uw banden

### C - Hefpunten afstand

De minimale en maximale afstand tussen de buiten en binnenzijde van uw hefpunten

### D - Vrije ruimte hefpunten

De ruimte tussen de grond en de onderzijde van het voertuig als het voertuig op de grond staat

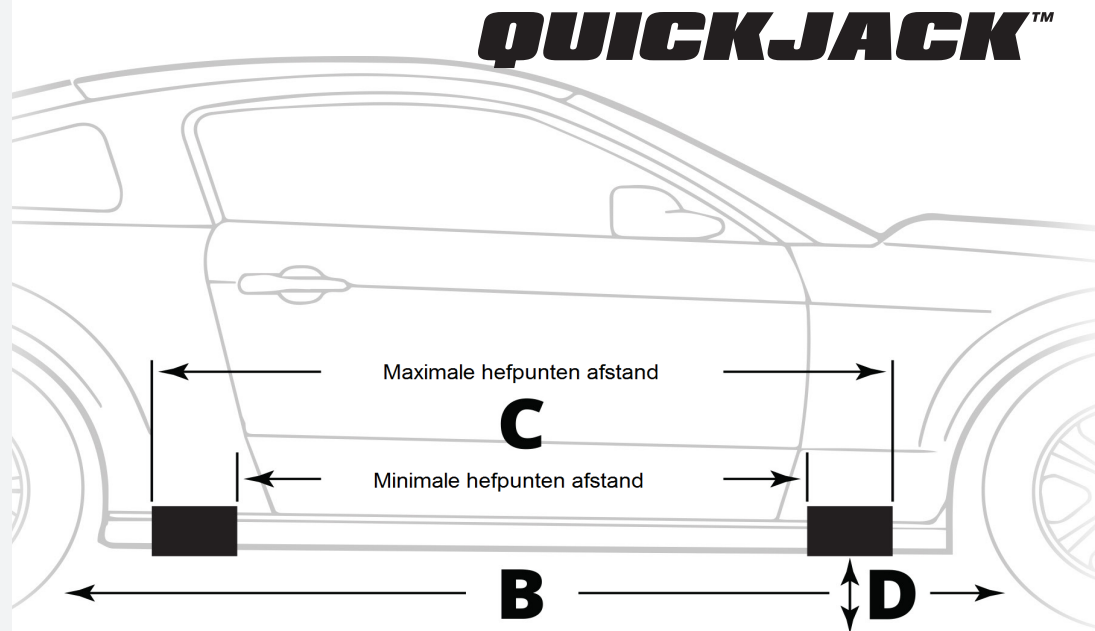

## Waar vind u deze gegevens?

### A - Leeggewicht Voertuig


Dit vind u terug op het kentekenbewijs, op de website van het RDW of in de binnenzijde van de deur (sticker)

### B - Banden afstand

1. Meet de afstand tussen uw voor- en achterband, houd het meetlint 7,6cm boven de grond.
2. Haal nog 5cm van de gemeten maat af, de maat die overblijft is maat B.

### C - Hefpunten afstand

1. Meet de maat tussen de binnenzijde van de hefpunten aan de voor en achterzijde van uw voertuig (zie afbeelding)
2. Meet de maat tussen de buitenzijde van de hefpunten aan de voor en achterzijde van uw voertuig (zie afbeelding)

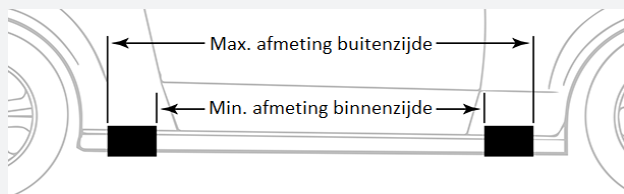

### D - Vrije ruimte hefpunten

Meet de vrije ruimte tussen de hefpunten van uw voertuig en de grond, zoals deze normaal op de grond staat.

	A Gewicht	B Bandenafstand	C Hefpuntafstand	D Vrije ruimte
Voertuig 1	_____	_____	_____	_____
Voertuig 2	_____	_____	_____	_____
Voertuig 3	_____	_____	_____	_____
Voertuig 4	_____	_____	_____	_____

Vergelijk de door u gemeten gegevens met de onderstaande tabel

<b>BL-3500SLX</b>	<1588KG	>1575mm	Min. 678mm Max. 1283mm	>76mm
<b>BL-5000SLX</b>	<2268KG	>1778mm	Min. 749mm Max. 1524mm	>76mm
<b>BL-7000SLX</b>	<3175KG	>1803mm	Min. 749mm Max. 1524mm	>89mm
<b>BL-5000EXT</b>	<2268KG	>1905mm	Min. 901mm Max. 1676mm	>76mm
<b>BL-7000EXT</b>	<3175KG	>1930mm	Min. 951mm Max. 1676mm	>91mm

< = Kleiner dan

> = Groter dan

# QuickJack™ Specificatie overzicht

Specificaties kunnen veranderd worden zonder notificatie, prijzen kunnen afwijken van huidige acties

MODEL	BL-3500SLX	BL-5000SLX	BL-5000EXT	BL-7000SLX	BL-7000EXT
PRIJS	€1050	€1300	€1375	€1400	€1475
HEFCAPACITEIT	3,500 lbs. / 1,588 kg.	5,000 lbs. / 2,268 kg.	5,000 lbs. / 2,268 kg.	7,000 lbs. / 3,175 kg.	7,000 lbs. / 3,175 kg.
INGEKLAPTE HOOGTE	3" / 76 mm.	3" / 76 mm.	3" / 76 mm.	3.6" / 91 mm.	3.6" / 91 mm.
HEFHOOGTE (FRAME)	16.5" / 419 mm.	17.6" / 447 mm.	17.6" / 447 mm.	18.2" / 462 mm.	18.2" / 462 mm.
HEFHOOGTE (KLEIN BLOK)	17" / 432 mm.	18.4" / 467 mm.	18.4" / 467 mm.	18.6" / 471 mm.	18.6" / 471 mm.
HEFHOOGTE (GROOT BLOK)	18.5" / 470 mm.	19.2" / 487 mm.	19.2" / 487 mm.	19.4" / 493 mm.	19.4" / 493 mm.
HEFHOOGTE (GESTAPELDE BLOKKEN)	20" / 508 mm.	21.3" / 542 mm.	21.3" / 542 mm.	21.6" / 548 mm.	21.6" / 548 mm.
FRAME BREEDTE	10.6" / 268 mm.	11" / 278 mm.	11" / 278 mm.	12.5" / 318 mm.	12.5" / 318 mm.
MAXIMALE HEFPUNTEN AFSTAND	50.5" / 1,283 mm.	60" / 1,524 mm.	66" / 1,676 mm.	60" / 1,524 mm.	66" / 1,676 mm.
MINIMALE HEFPUNTEN AFSTAND	26.7" / 678 mm.	29.5" / 749 mm.	35.5" / 902 mm.	29.5" / 749 mm.	37.4" / 951 mm.
FRAME LENGTE	62" / 1,575 mm.	70" / 1,778 mm.	75" / 1,905 mm.	71" / 1,803 mm.	76" / 1,930 mm.
FRAME GEWICHT P.S.	60 lbs. / 27 kg.	76 lbs. / 35 kg.	80 lbs. / 36 kg.	96 lbs. / 44 kg.	101 lbs. / 46 kg.
TOTAAL GEWICHT	180 lbs. / 82 kg.	212 lbs. / 96 kg.	220 lbs. / 100 kg.	242 lbs. / 110 kg.	262 lbs. / 119 kg.